


Спецификация

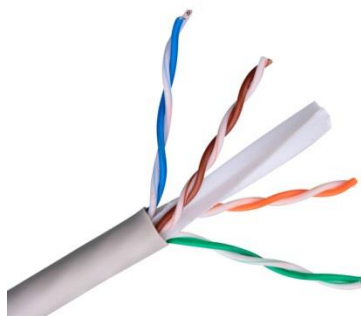

Кабель Optimus UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категории 6, для прокладки внутри помещения. Кабель состоит из 4х пар одножильных проводников из высокоочищенной бескислородной меди до 0,52мм, заключенных в ПВХ оболочку.

Для удобства снятия оболочки в кабеле предусмотрена разрывная нить. Для удобства замера кабеля и определения длины сегмента на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки (европейский стандарт).

Применяется в системах СКС (структурированных системах телекоммуникационных кабелей, в том числе в системах видеонаблюдения).

Кабель Optimus соответствует требованиям стандарта на витую пару TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO/IEC 11801.

Технические характеристики

Модель	UTP-6 4x2x0.55 Cu (indoor) 305м
Цвет оболочки	Серая
Частотный диапазон	1-250 МГц
Внешняя изоляция	ПВХ (Поливинилхлорид)

Толщина изоляции проводника	0,7мм
Тип проводника	Высокоочищенная бескислородная медь
Диаметр проводника	23AWG
Диаметр кабеля	5.2±0.2мм
Бухта	305м
Стандарты	ТИА/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801
Рабочее напряжение	До 57В
Рабочая температура	От -20°С до +75°С
Температура монтажа	Не ниже -10°С
Вес	13650 гр.